



VCC_SAM可根据实际卡片要求提供5V或3.3V电源

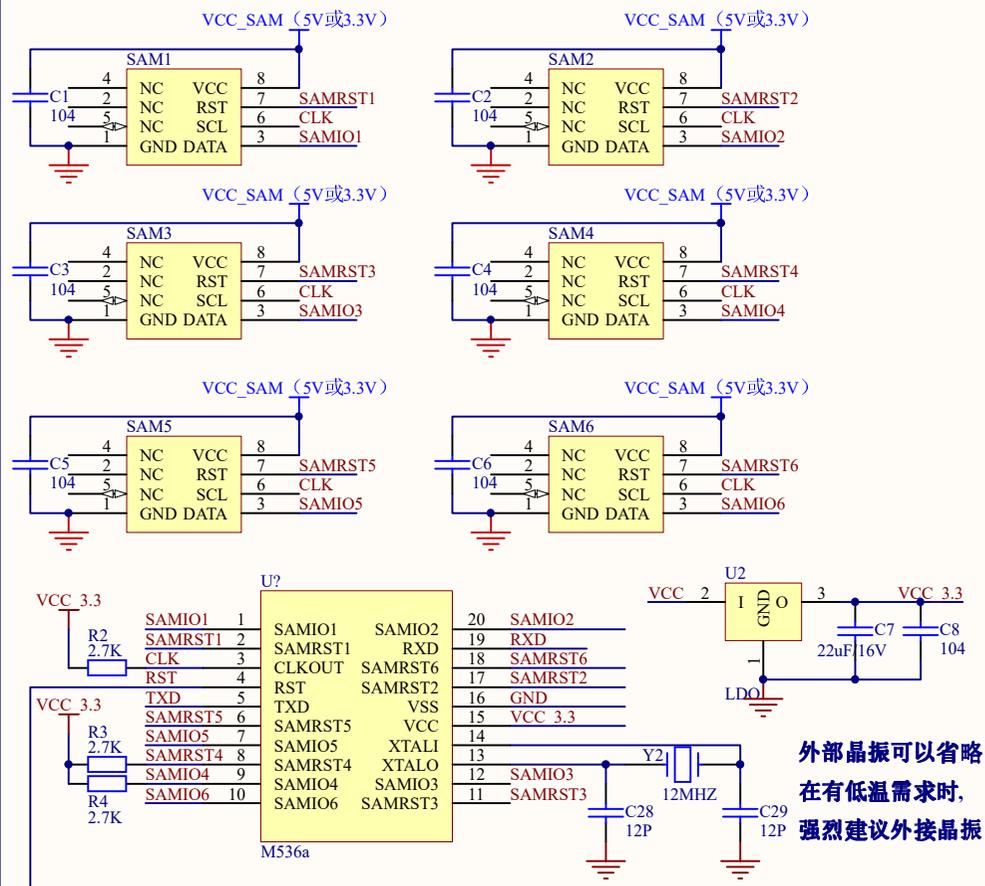

外部晶振可以省略
在有低温需求时,
强烈建议外接晶振

外接方案1: 为了保证芯片稳定工作, 连接Max809之类复位芯片, 复位电压选择2.9V左右

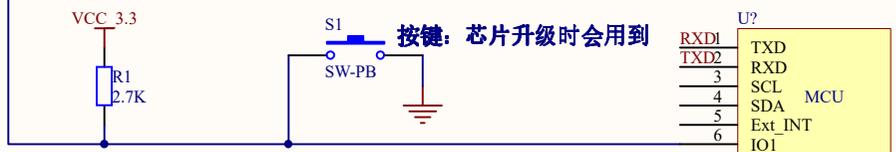

外接方案2: 工作电压稳定后, 大于5ms的低脉冲, 对M536a复位

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2018/5/15	Sheet of
File:	D:\WorkFold\...\M536a-as.SchDoc	Drawn By: